



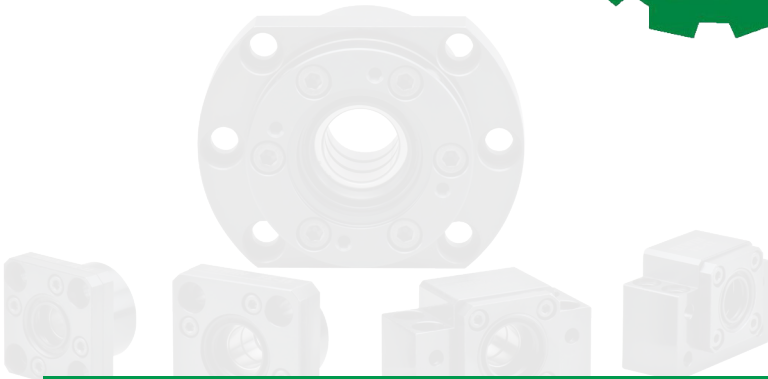

軸承座

Support Unit

Technical Information

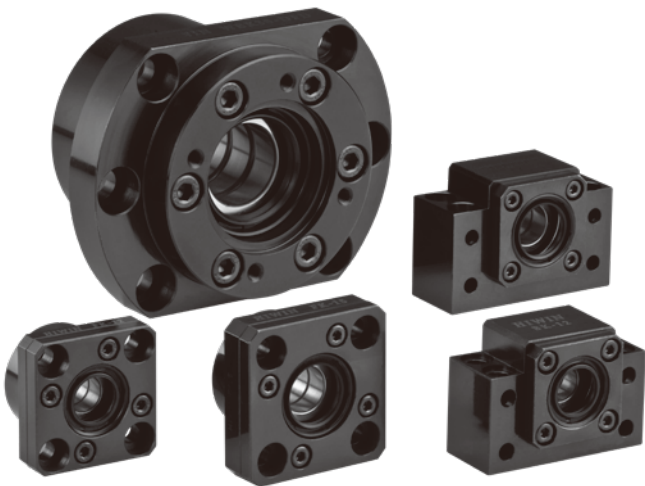


单位汇款：南京哈宁轴承制造有限公司
地 址：江苏南京市江宁区禄口秦禄大道2号
开 户 行：工行朝天宫分理处
帐 号：4301021409100005958
行 号：102301001254
税 号：91320114754136457P
收件人：刘长岭
手 机：13801591302


產品規格表

標準型軸承座規格

AK系列軸承座

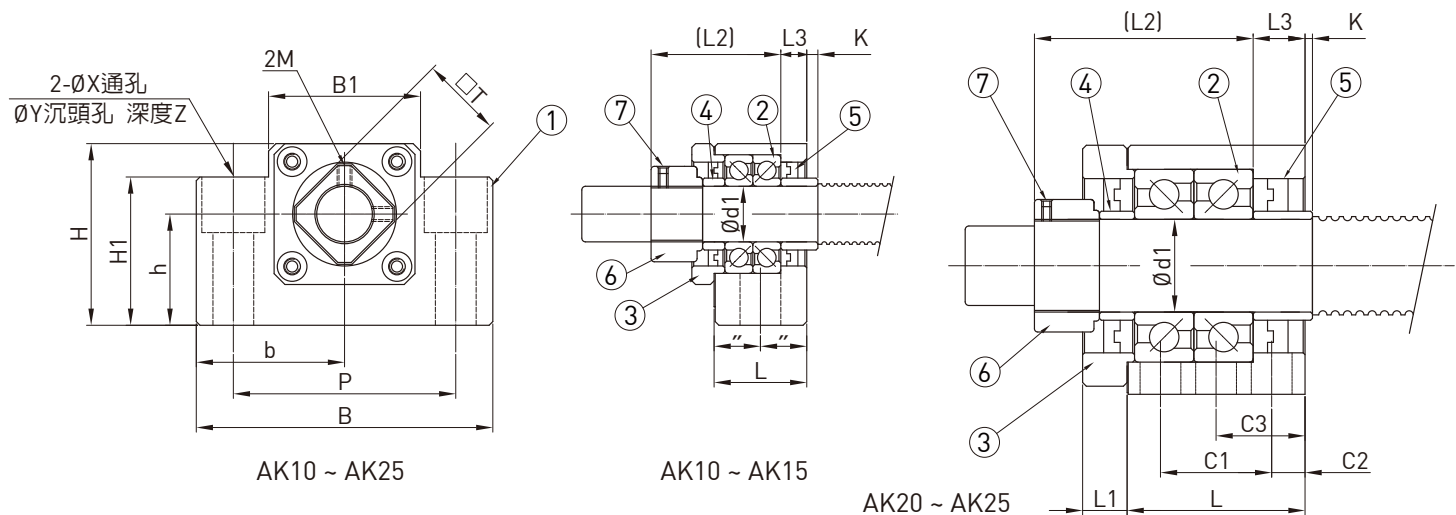


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	斜角滾珠軸承	1 組
3	蓋板	1
4	間隔環	2
5	油封	2
6	鎖定螺帽	1 顆
7	內六角止付螺絲附銅墊片	2

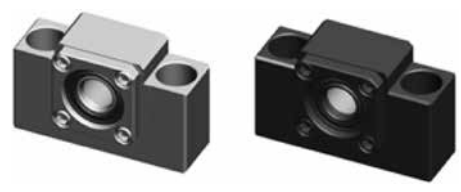


規格	主要尺寸 (mm)																					重量 (kg)
	d1	L	L1	L2	L3	K	B	H	b (註 1)	h (註 1)	B1	H1	P	X	Y	Z	M	T	C1	C2	C3	
AK10	10	24	6	29.5	6	-0.5	70	43	35	25	36	35	52	9	14	11	M3	16	-	-	-	0.5
AK12	12	24	6	29.5	6	-0.5	70	43	35	25	36	35	52	9	14	11	M4	19	-	-	-	0.5
AK15	15	25	6	36	5	5	80	49	40	30	41	40	60	11	17	15	M4	22	-	-	-	0.65
AK20	20	42	10	50	10	1	95	58	47.5	30	56	45	75	11	17	15	M4	30	22	10	-	1.45
AK25	25	48	12	59	14	0	105	68	52.5	35	66	25	85	11	-	-	M6	35	30	9	24	1.92

規格	間隔環尺寸 (mm)		
	d	D	W
AK10	10	15.5	5.5
AK12	12	15.5	5.5
AK15	15	19.7	10
AK20	20	25.5	11
AK25	25	29.5	14




註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. K 值 > 0，代表間隔環凸出軸承座端面。K 值 < 0，代表間隔環內凹。
3. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

AF系列軸承座

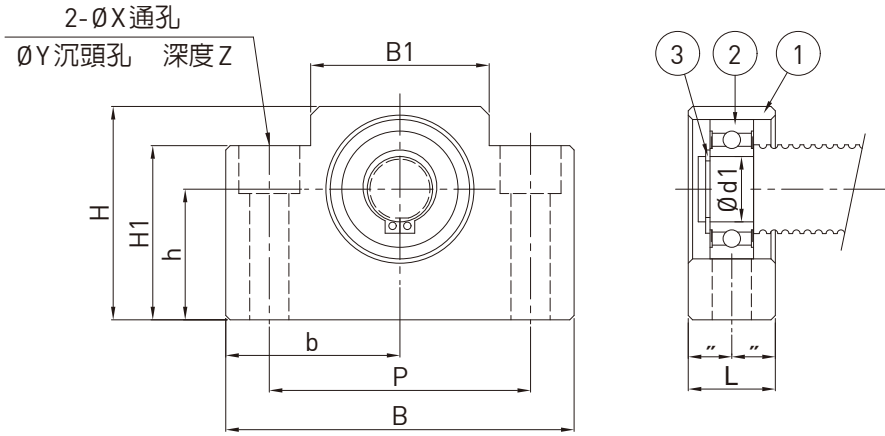


編號	名稱	個數
1	軸承座	1
2	深溝滾珠軸承	1顆
3	C型扣環	1

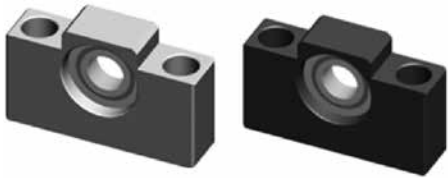

規格	主要尺寸 (mm)														
	d1	L	B	H	b(註 1)	h(註 1)	B1	H1	P	X	Y	Z	軸承 Bearing	C 型扣環 Snap ring	重量 (kg)
AF10	8	20	70	43	35	25	36	35	52	9	14	11	608ZZ	S08	0.37
AF12	10	20	70	43	35	25	36	35	52	9	14	11	6000ZZ	S10	0.37
AF15	15	20	80	49	40	30	41	40	60	9	14	11	6002ZZ	S15	0.45
AF20	20	26	95	58	47.5	30	56	45	75	11	17	15	6204ZZ	S20	0.75
AF25	25	30	105	68	52.5	35	66	25	85	11	-	-	6205ZZ	S25	0.95

註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

BK系列軸承座

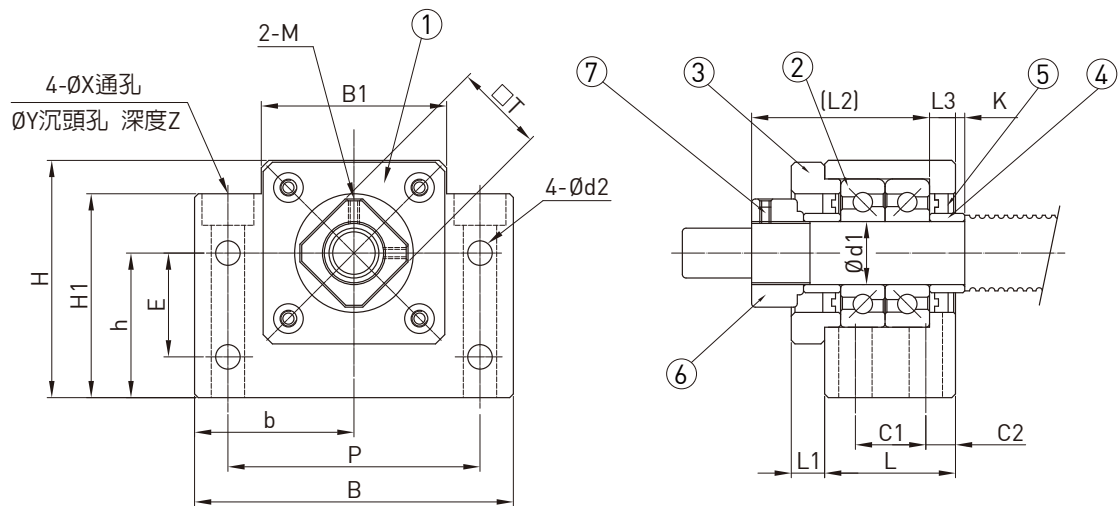


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	斜角滾珠軸承	1組
3	蓋板	1
4	間隔環	2
5	油封	2
6	鎖定螺帽	1顆
7	內六角止付螺絲附銅墊片	2




規格	主要尺寸 (mm)																						
	d1	L	L1	L2	L3	K	B	H	b (註 1)	h (註 1)	B1	H1	E	P	C1	C2	d2	X	Y	Z	M	T	重量 (kg)
BK10	10	25	5	29.5	5	0.5	60	39	30	22	34	32.5	15	46	13	6	5.5	6.6	10.8	5	M3	16	0.4
BK12	12	25	5	29.5	5	0.5	60	43	30	25	34	32.5	18	46	13	6	5.5	6.6	10.8	1.5	M4	19	0.45
BK15	15	27	6	32	6	0	70	48	35	28	40	38	18	54	15	6	5.5	6.6	11	6.5	M4	22	0.6
BK17	17	35	9	44	7	0	86	64	43	39	50	55	28	68	19	8	6.6	9	14	8.5	M4	24	1.3
BK20	20	35	8	43	8	0	88	60	44	34	52	50	22	70	19	8	6.6	9	14	8.5	M4	30	1.3
BK25	25	42	12	54	9	0	106	80	53	48	64	70	33	85	22	10	9	11	17	11	M6	35	2.4
BK30	30	45	14	61	9	0	128	89	64	51	76	78	33	102	23	11	11	14	20	13	M6	40	3.4
BK35	35	50	14	67	12	0	140	96	70	52	88	79	35	114	26	12	11	14	20	13	M6	50	4.4
BK40	40	61	18	76	15	0	160	110	80	60	100	90	37	130	33	14	14	18	26	17.5	M6	50	6.8

規格	間隔環尺寸 (mm)		
	d	D	W
BK10	10	15.5	5.5
BK12	12	15.5	5.5
BK15	15	19.7	6
BK17	17	24.5	7
BK20	20	25.5	8
BK25	25	29.5	9
BK30	30	37.5	9
BK35	35	49.7	12
BK40	40	52.5	15



註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. K 值 > 0，代表間隔環凸出軸承座端面。K 值 < 0，代表間隔環內凹。
3. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

BF系列軸承座

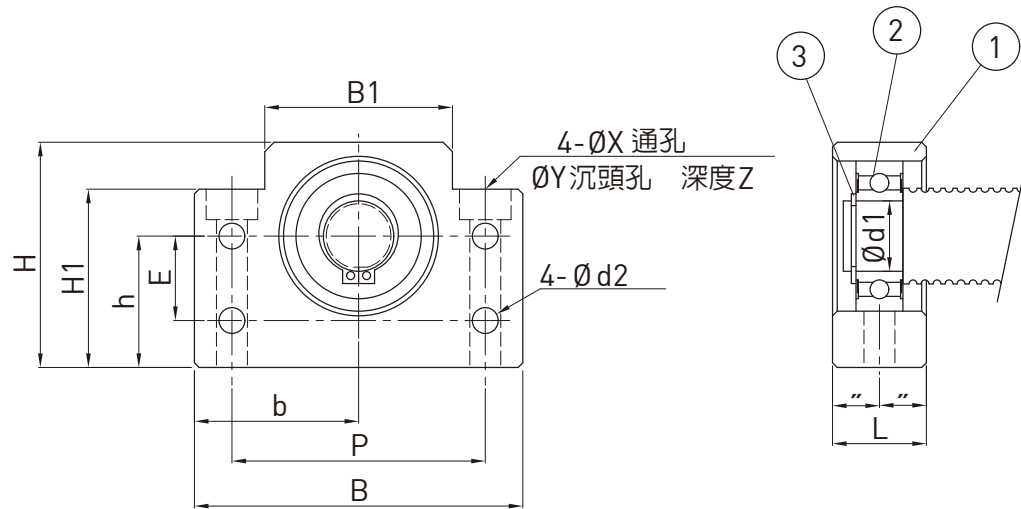


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	深溝滾珠軸承	1 顆
3	C 型扣環	1




規格	主要尺寸 (mm)																
	d1	L	B	H	b(註 1)	h(註 1)	B1	H1	E	P	d2	X	Y	Z	軸承 Bearing	C 型扣環 Snap ring	重量 (kg)
BF10	8	20	60	39	30	22	34	32.5	15	46	5.5	6.6	10.8	5	608ZZ	S08	0.3
BF12	10	20	60	43	30	25	34	32.5	18	46	5.5	6.6	10.8	1.5	6000ZZ	S10	0.35
BF15	15	20	70	48	35	28	40	38	18	54	5.5	6.6	11	6.5	6002ZZ	S15	0.4
BF17	17	23	86	64	43	39	50	55	28	68	6.6	9	14	8.5	6203ZZ	S17	0.75
BF20	20	26	88	60	44	34	52	50	22	70	6.6	9	14	8.5	6004ZZ	S20	0.77
BF25	25	30	106	80	53	48	64	70	33	85	9	11	17	11	6205ZZ	S25	1.45
BF30	30	32	128	89	64	51	76	78	33	102	11	14	20	13	6206ZZ	S30	1.95
BF35	35	32	140	96	70	52	88	79	35	114	11	14	20	13	6207ZZ	S35	2.25
BF40	40	37	160	110	80	60	100	90	37	130	14	18	26	17.5	6208ZZ	S40	3.3

註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

EK系列軸承座

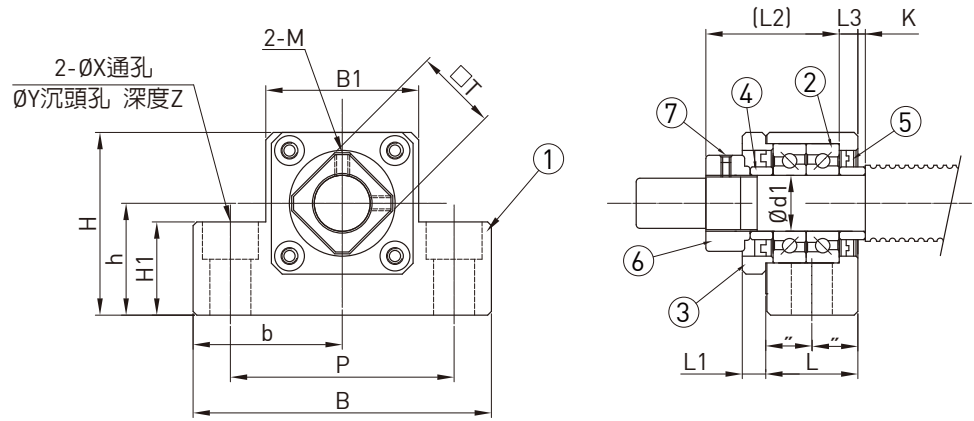


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	斜角滾珠軸承	1組
3	蓋板	1
4	間隔環	2
5	油封	2
6	鎖定螺帽	1顆
7	內六角止付螺絲附銅墊片	2

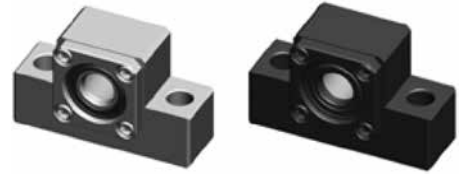


規格	主要尺寸 (mm)																		重量 (kg)
	d1	L	L1	L2	L3	K	B	H	b (註1)	h (註1)	B1	H1	P	X	Y	Z	M	T	
EK05	5	16.5	-	18.5	3.5	0	36	21	18	11	20	8	28	4.5	-	-	M3	11	0.12
EK06	6	20	-	22	3.5	1.5	42	25	21	13	18	20	30	5.5	9.5	11	M3	12	0.18
EK08	8	23	-	26	4	1.5	52	32	26	17	25	26	38	6.6	11	12	M3	14	0.27
EK10	10	24	6	29.5	6	-0.5	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	M3	16	0.47
EK12	12	24	6	29.5	6	-0.5	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	M4	19	0.45
EK15	15	25	6	36	5	5	80	49	40	30	41	25	60	11	-	-	M4	22	0.6
EK20	20	42	10	50	10	1	95	58	47.5	30	56	25	75	11	-	-	M4	30	1.35

規格	間隔環尺寸 (mm)		
	d	D	W
EK05	5	8	3.5
EK06	6	9.7	5
EK08	8	11.7	5.5
EK10	10	15.5	5.5
EK12	12	15.5	5.5
EK15	15	19.7	10
EK20	20	25.5	11




註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. K 值 > 0，代表間隔環凸出軸承座端面。K 值 < 0，代表間隔環內凹。
3. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

EF系列軸承座

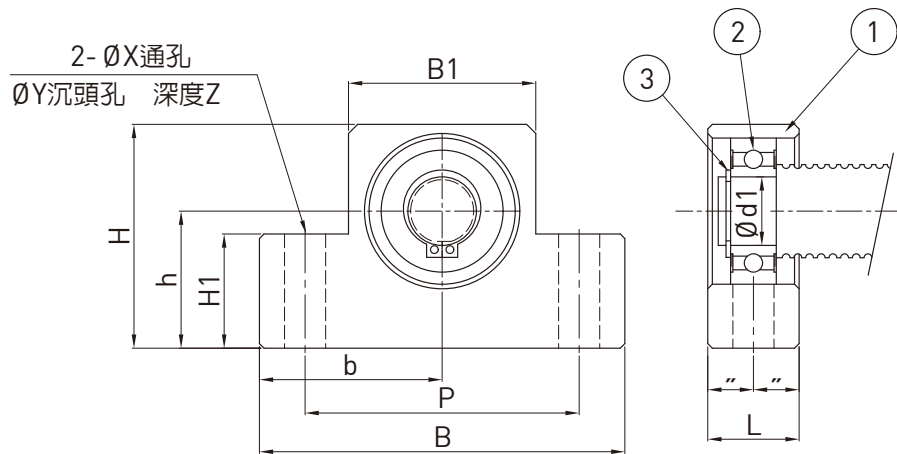


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	深溝滾珠軸承	1 顆
3	C 型扣環	1

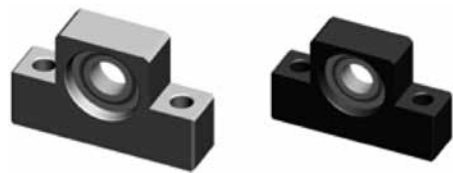


規格	主要尺寸 (mm)														軸承 Bearing	C 型扣環 Snap ring	重量 (kg)
	d1	L	B	H	b(註 1)	h(註 1)	B1	H1	P	X	Y	Z					
EF06	6	12	42	25	21	13	18	20	30	5.5	9.5	11	606ZZ	S06	0.1		
EF08	6	14	52	32	26	17	25	26	38	6.6	11	12	606ZZ	S06	0.16		
EF10	8	20	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	608ZZ	S08	0.35		
EF12	10	20	70	43	35	25	36	24	52	9	-	-	6000ZZ	S10	0.35		
EF15	15	20	80	49	40	30	41	25	60	9	-	-	6002ZZ	S15	0.4		
EF20	20	26	95	58	47.5	30	56	25	75	11	-	-	6204ZZ	S20	0.65		

註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

FK系列軸承座

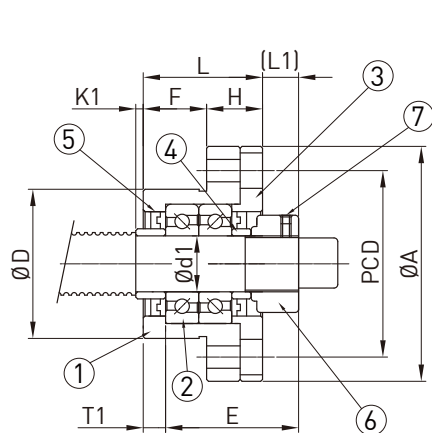

裝置方法 A

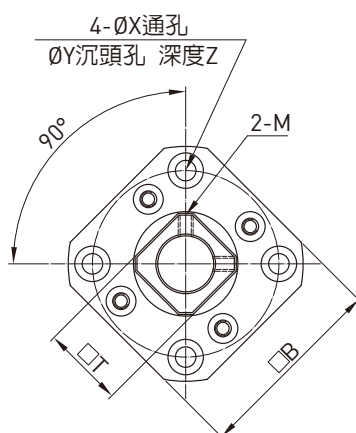


裝置方法 B

編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	斜角滾珠軸承	1 組
3	蓋板	1
4	間隔環	2
5	油封	2
6	鎖定螺帽	1 顆
7	內六角止付螺絲附銅墊片	2




規格	主要尺寸 (mm)																				
	d1	L	H	F	E	D (註 1)	A	PCD	B	裝置方法 A			裝置方法 B			X	Y	Z	M	T	重量 (kg)
										L1	T1	K1	L2	T2	K2						
FK05	5	16.5	6	10.5	18.5	20	34	26	26	5.5	3.5	0	5	3	0.5	3.4	6.5	4	M3	11	0.1
FK06	6	20	7	13	22	22	36	28	28	5.5	3.5	1.5	6.5	4.5	0.5	3.4	6.5	4	M3	12	0.1
FK08	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	1.5	8	5	0.5	3.4	6.5	4	M3	14	0.16
FK10	10	27	10	17	29.5	34	52	42	42	7.5	5	0.5	8.5	6	-0.5	4.5	8	5	M3	16	0.25
FK12	12	27	10	17	29.5	36	54	44	44	7.5	5	0.5	8.5	6	-0.5	4.5	8	5	M4	19	0.26
FK15	15	32	15	17	36	40	63	50	52	10	6	4	12	8	2	5.5	9.5	6	M4	22	0.4
FK17	17	45	22	23	47	50	77	62	61	11	9	1	14	12	-2	6.6	11	10	M4	24	0.85
FK20	20	52	22	30	50	57	85	70	68	8	10	1	12	14	-3	6.6	11	10	M4	30	1.2
FK25	25	57	27	30	60	63	98	80	79	13	10	5	20	17	-2	9	15	13	M6	35	1.6
FK30	30	62	30	32	61	75	117	95	93	11	12	-3	17	18	-9	11	17.5	15	M6	40	2.38

規格	間隔環尺寸 (mm)		
	d	D	W
FK05	5	8	3.5
FK06	6	9.7	5
FK08	8	11.7	5.5
FK10	10	15.5	5.5
FK12	12	15.5	5.5
FK15	15	19.7	10
FK17	17	24.5	10
FK20	20	25.5	11
FK25	25	29.5	15
FK30	30	37.5	9




- 註：1. 軸徑公差 D 請參考標準型軸承座精度。
 2. K1 及 K2 值 > 0，代表間隔環凸出軸承座端面。K1 及 K2 值 < 0，代表間隔環內凹。
 3. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

FF系列軸承座

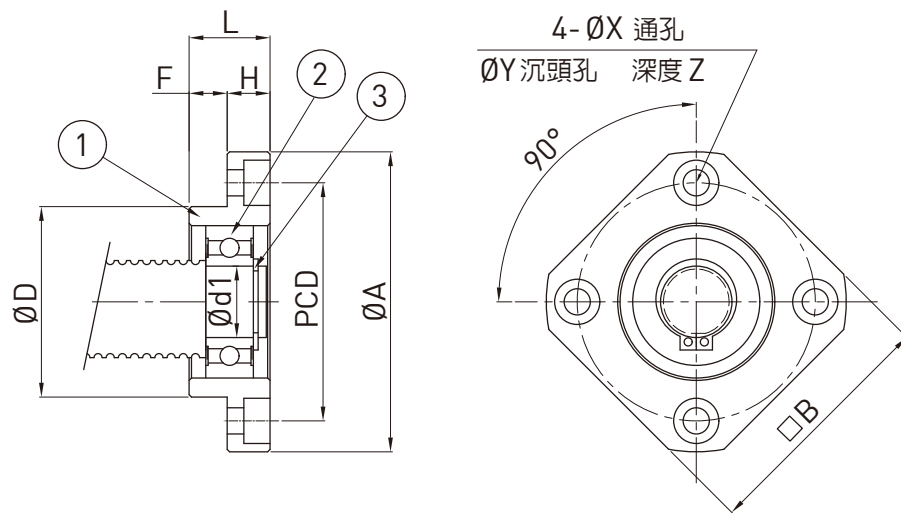



編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	深溝滾珠軸承	1 顆
3	C 型扣環	1

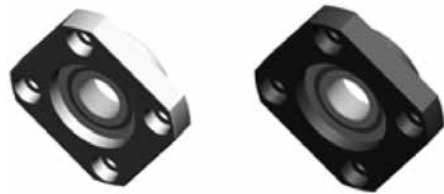


規格	主要尺寸 (mm)													
	d1	L	H	F	D(註 1)	A	PCD	B	X	Y	Z	軸承 Bearing	C 型扣環 Snap ring	重量 (kg)
FF06	6	10	6	4	22	36	28	28	3.4	6.5	4	606ZZ	S06	0.08
FF10	8	12	7	5	28	43	35	35	3.4	6.5	4	608ZZ	S08	0.1
FF12	10	15	7	8	34	52	42	42	4.5	8	4	6000ZZ	S10	0.15
FF15	15	17	9	8	40	63	50	52	5.5	9.5	5.5	6002ZZ	S15	0.22
FF17	17	20	11	9	50	77	62	61	6.6	11	6.5	6203ZZ	S17	0.35
FF20	20	20	11	9	57	85	70	68	6.6	11	6.5	6204ZZ	S20	0.45
FF25	25	24	14	10	63	98	80	79	9	14	8.5	6205ZZ	S25	0.66
FF30	30	27	18	9	75	117	95	93	11	17	11	6206ZZ	S30	1.05

註：1. 軸徑公差 D 請參考標準型軸承座精度。
2. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

LK系列軸承座

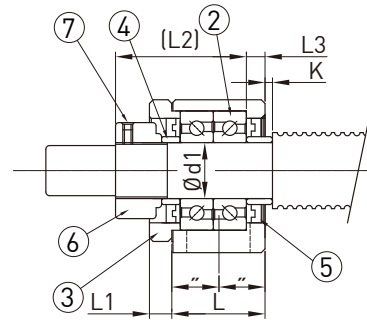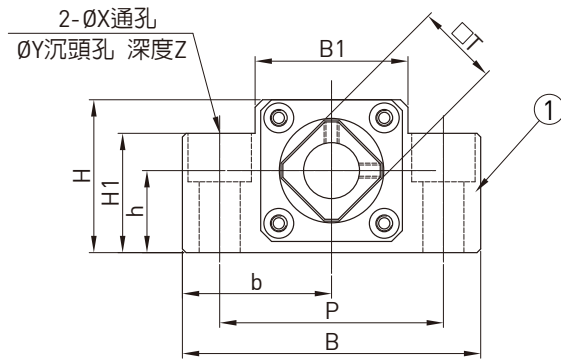


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	斜角滾珠軸承	1 組
3	蓋板	1
4	間隔環	2
5	油封	2
6	鎖定螺帽	1 顆
7	內六角止付螺絲附銅墊片	2

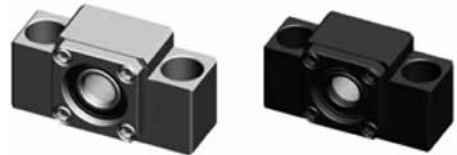


規格	主要尺寸 (mm)																		重量 (kg)
	d1	L	L1	L2	L3	K	B	H	b (註 1)	h (註 1)	B1	H1	P	X	Y	Z	M	T	
LK08	8	22.5	-	26	3.5	2	62	31	31	15.5	30	25.5	46	9	14	12.5	M3	14	0.28
LK10	10	24	6	29.5	6	-0.5	70	38	35	20	36	30	52	9	14	10	M3	16	0.44
LK12	12	24	6	29.5	6	-0.5	70	38	35	20	36	30	52	9	14	10	M4	19	0.42
LK15	15	25	6	36	5	5	80	41	40	22	41	32	60	11	17	13	M4	22	0.51

規格	間隔環尺寸 (mm)		
	d	D	W
LK08	8	11.7	5.5
LK10	10	15.5	5.5
LK12	12	15.5	5.5
LK15	15	19.7	10



- 註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
 2. K 值 > 0，代表間隔環凸出軸承座端面。K 值 < 0，代表間隔環內凹。
 3. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

LF系列軸承座

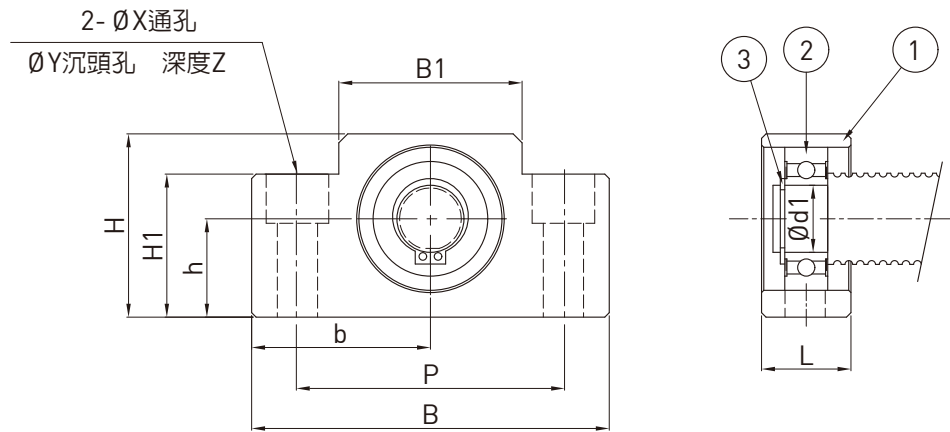


編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	深溝滾珠軸承	1 顆
3	C 型扣環	1




規格	主要尺寸 (mm)														
	d1	L	B	H	b(註 1)	h(註 1)	B1	H1	P	X	Y	Z	軸承 Bearing	C 型扣環 Snap ring	重量 (kg)
LF08	6	16	62	31	31	15.5	30	25.5	46	9	14	12.5	606ZZ	S06	0.19
LF12	10	20	70	38	35	20	36	30	52	9	14	10	6000ZZ	S10	0.3
LF15	15	20	80	41	40	22	41	32	60	9	14	11	6002ZZ	S15	0.35

註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

LFA系列軸承座

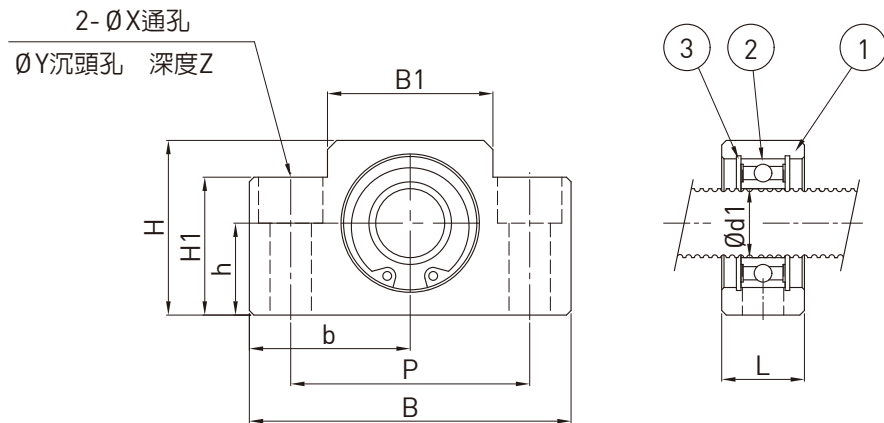

編號	名稱	個數
1	軸承座本體	1
2	深溝滾珠軸承	1 顆
3	C 型扣環	2

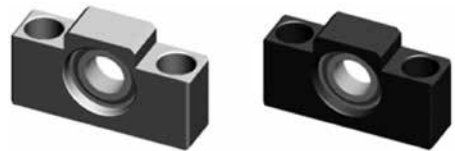


規格	主要尺寸 (mm)														重量 (kg)
	d1	L	B	H	b(註 1)	h(註 1)	B1	H1	P	X	Y	Z	軸承 Bearing	C 型扣環 Snap ring	
LFA12	12	18	62	31	31	15.5	30	25.5	46	9	14	12.5	6801ZZ	R21	0.2
LFA15	15	18	70	38	35	20	36	30	52	9	14	10	6902ZZ	R28	0.26
LFA20	20	22	80	41	40	22	41	32	60	11	17	13	6804ZZ	R32	0.35
LFA25	25	22	95	58	47.5	30	56	45	75	11	17	15	6005ZZ	R47	0.61

註：1. 高度公差 h 和寬度公差 b 請參考標準型軸承座精度。
2. 內容規格若有變更，恕不另行通知。

建議螺桿肩部加工尺寸


• 固定端-BK系列

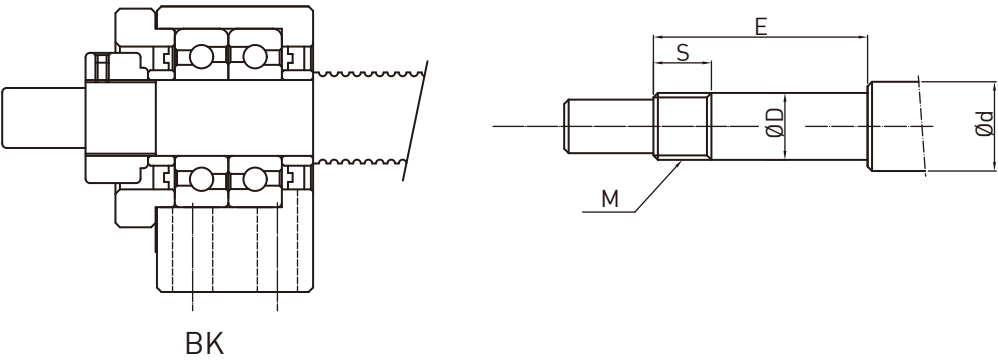


規格	主要尺寸 (mm)				
	d	D	E	M	S
BK10	10-15	10	36	M10 x 1	12
BK12	14-18	12	36	M12 x 1	12
BK15	20	15	40	M15 x 1	12
BK17	25-28	17	53	M17 x 1	17
BK20	25-28	20	53	M20 x 1	15
BK25	30-36	25	66	M25 x 1.5	20
BK30	40	30	73	M30 x 1.5	25
BK35	45	35	82	M30 x 1.5	26
BK40	50	40	94	M40 x 1.5	30

註：本表為軸承座與螺桿肩部配合的建議尺寸 (E、S、M)，其餘尺寸請參考螺桿技術手冊進行設計


• 固定端-FK, EK, AK, LK系列




FK 系列安裝方法 A

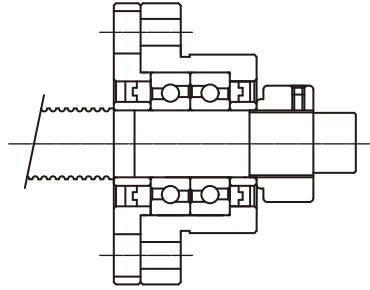

FK 系列安裝方法 B

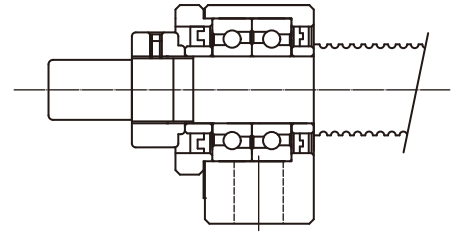


EK, AK, LK 系列安裝方法

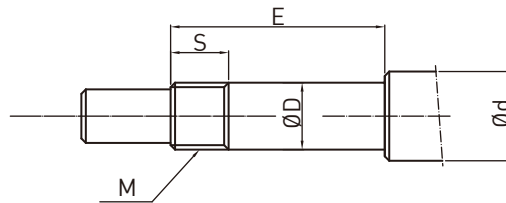

規格				主要尺寸 (mm)				
FK	EK	AK	LK	d	D	E	M	S
FK05	EK05	-	-	8	5	23	M5 x 0.5	7
FK06	EK06	-	-	8	6	28	M6 x 0.75	8
FK08	EK08	-	LK08	10-12	8	32	M8 x 1	10
FK10	EK10	AK10	LK10	10-15	10	36	M10 x 1	12
FK12	EK12	AK12	LK12	14-18	12	36	M12 x 1	12
FK15	EK15	AK15	LK15	20	15	48	M15 x 1	13
FK17	-	-	-	25-28	17	59	M17 x 1	17
FK20	EK20	AK20	-	25-28	20	64	M20 x 1	16
FK25	-	AK25	-	30-36	25	76	M25 x 1.5	20
FK30	-	-	-	40	30	73	M30 x 1.5	25

註：本表為軸承座與螺桿肩部配合的建議尺寸 (E、S、M)，其餘尺寸請參考螺桿技術手冊進行設計


• 支撐端

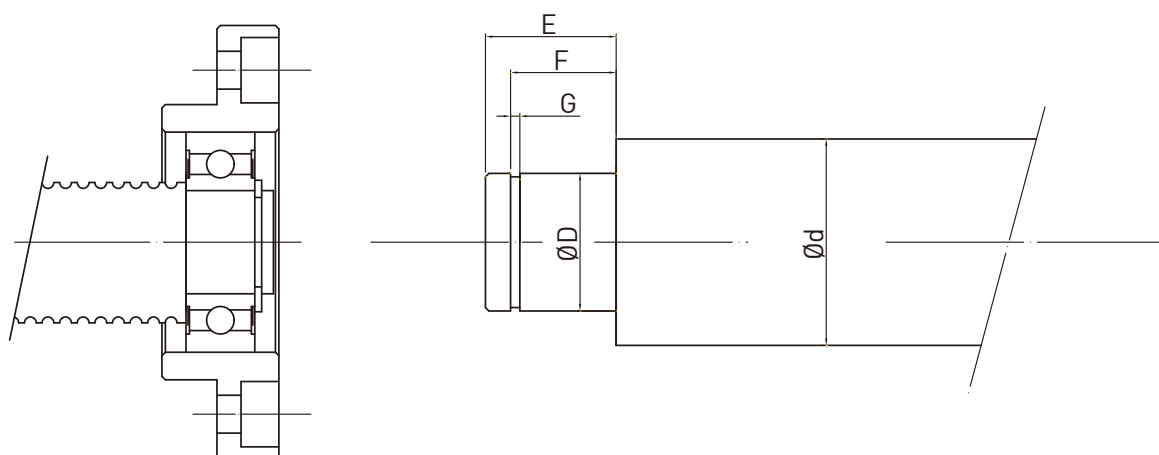

規格					主要尺寸 (mm)				
FF	EF	BF	AF	LF	d	D	E	F	G
FF06	EF06	-	-	-	8	6	9	6.8	0.8
-	EF08	-	-	LF08	10-12	6	9	6.8	0.8
FF10	EF10	BF10	AF10	-	10-15	8	10	7.9	0.9
FF12	EF12	BF12	AF12	LF12	14-18	10	11	9.15	1.15
FF15	EF15	BF15	AF15	LF15	20	15	13	10.15	1.15
FF17	-	BF17	-	-	25-28	17	16	13.15	1.15
FF20	EF20	(BF20)	AF20	-	25-28	20	19(16)	15.35(13.35)	1.35
FF25	-	BF25	AF25	-	30-36	25	20	16.35	1.35
FF30	-	BF30	-	-	40	30	21	17.75	1.75
-	-	BF35	-	-	45	35	22	18.75	1.75
-	-	BF40	-	-	50	40	23	19.95	1.95

註：本表為軸承座與螺桿肩部配合的建議尺寸 (E、F、G)，其餘尺寸請參考螺桿技術手冊進行設計

標準型鎖定螺帽

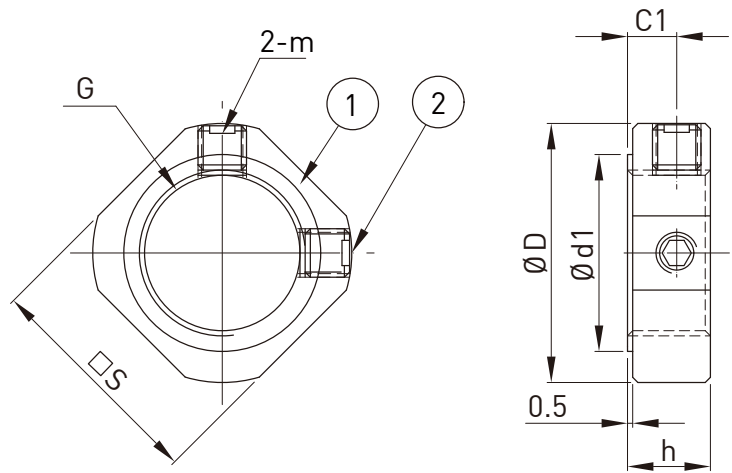




編號	名稱	個數
1	鎖定螺帽	1 顆
2	內六角止付螺絲附銅墊片	2



規格	主要尺寸 (mm)								止付螺絲 鎖緊扭力 〔參考值〕 〔N·m〕
	D	h	d1	m	c1	G	s	鎖緊扭力 〔參考值〕 〔N·m〕	
M5 x 0.5	12.5	5	8	M3	2.7	M5 x 0.5	11	1.5	0.63
M6 x 0.75	13.5	5	9	M3	2.7	M6 x 0.75	12	2	0.63
M8 x 1.0	16	6.5	11	M3	4	M8 x 1.0	14	2.5	0.63
M10 x 1.0	19	8	13	M3	5.5	M10 x 1.0	16	3	0.63
M12 x 1.0	22	8	16	M4	5.5	M12 x 1.0	19	6.5	1.5
M15 x 1.0	25	8	19	M4	4.75	M15 x 1.0	22	8	1.5
M17 x 1.0	29	13	21	M4	9	M17 x 1.0	24	9.5	1.5
M20 x 1.0	35	11	27	M4	7	M20 x 1.0	30	17	1.5
M25 x 1.5	43	15	32	M6	10	M25 x 1.5	35	21	5.2
M30 x 1.5	48	20	37	M6	14	M30 x 1.5	40	32	5.2
M35 x 1.5	60	21	47	M6	14	M35 x 1.5	50	48	5.2
M40 x 1.5	62	25	47	M6	18	M40 x 1.5	50	72	5.2


重負荷軸承座規格

WBK系列軸承座

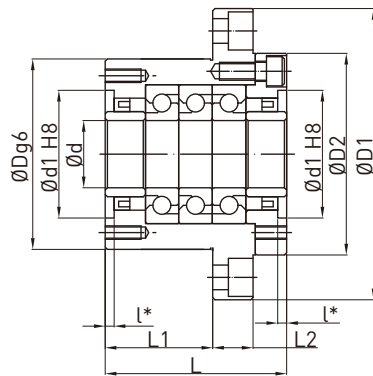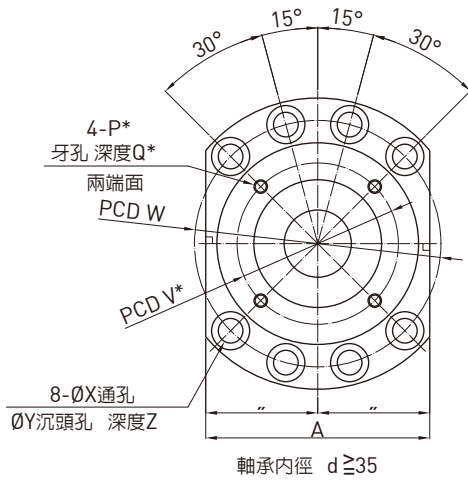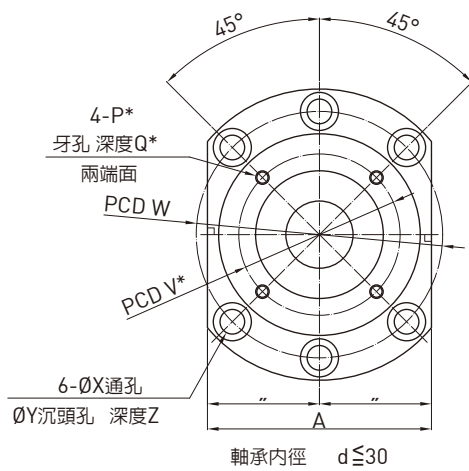


規格	主要尺寸 (mm)																	
	d1	Dg6	D1	D2	L	L1	L2	A	W	X	Y	Z	d1 H8	I*	V*	P*	Q*	重量 (kg)
WBK15 DF	15	70 ^{-0.01/-0.029}	106	72	60	32	15	80	88	9	14	8.5	45 ^{+0.039/-0}	3	58	M5	10	1.9
WBK17 DF	17	70 ^{-0.01/-0.029}	106	72	60	32	15	80	88	9	14	8.5	45 ^{+0.039/-0}	3	58	M5	10	1.9
WBK20 DF	20	70 ^{-0.01/-0.029}	106	72	60	32	15	80	88	9	14	8.5	45 ^{+0.039/-0}	3	58	M5	10	1.9
WBK25 DF	25	85 ^{-0.012/-0.034}	130	90	66	33	18	100	110	11	17.5	11	57 ^{+0.046/-0}	4	70	M6	12	3.1
WBK25 DFD					81	48												3.4
WBK25 DFF					96	48												3.8
WBK30 DF	30	85 ^{-0.012/-0.034}	130	90	66	33	18	100	110	11	17.5	11	57 ^{+0.046/-0}	4	70	M6	12	3
WBK30 DFD					81	48												3.3
WBK30 DFF					96	48												3.8
WBK35 DF	35	95 ^{-0.012/-0.034}	142	102	66	33	18	106	121	11	17.5	11	69 ^{+0.046/-0}	4	80	M6	12	3.4
WBK35 DFD					81	48												4.3
WBK35 DFF					96	48												5
WBK40 DF	40	95 ^{-0.012/-0.034}	142	102	66	33	18	106	121	11	17.5	11	69 ^{+0.046/-0}	4	80	M6	12	3.6
WBK40 DFD					81	48												4.2
WBK40 DFF					96	48												5.7

* 内容規格若有變更，恕不另行通知。

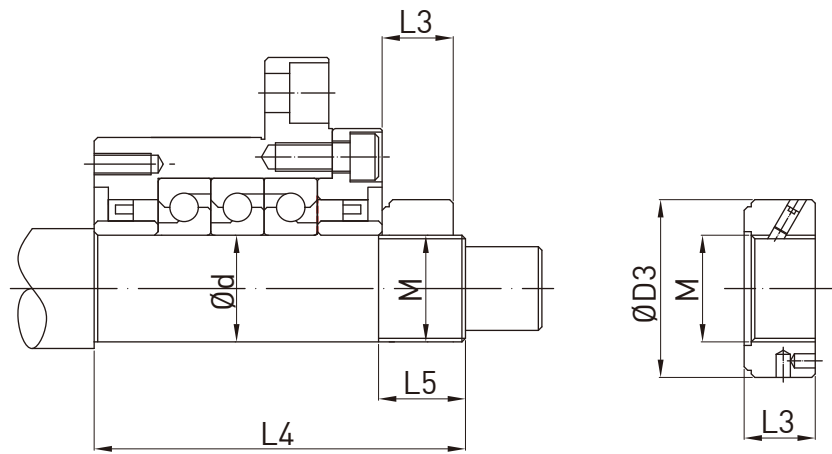

内径 (mm)	型號	鎖定螺帽部位			支撐座安裝部位		
		M	D3	L3	d	L4	L5
Ø15	WBK15 DF	M15	30	14	15	81	23
Ø17	WBK17 DF	M17	32	16	17	81	23
Ø20	WBK20 DF	M20	38	16	20	81	23
Ø25	WBK25 DF	M25	38	18	25	89	26
	WBK25 DFD					104	
	WBK25 DFF					119	
Ø30	WBK30 DF	M30	45	18	30	89	26
	WBK30 DFD					104	
	WBK30 DFF					119	
Ø35	WBK35 DF	M35	52	18	35	92	30
	WBK35 DFD					107	
	WBK35 DFF					122	
Ø40	WBK40 DF	M40	58	20	40	92	30
	WBK40 DFD					107	
	WBK40 DFF					122	

重負荷型鎖定螺帽

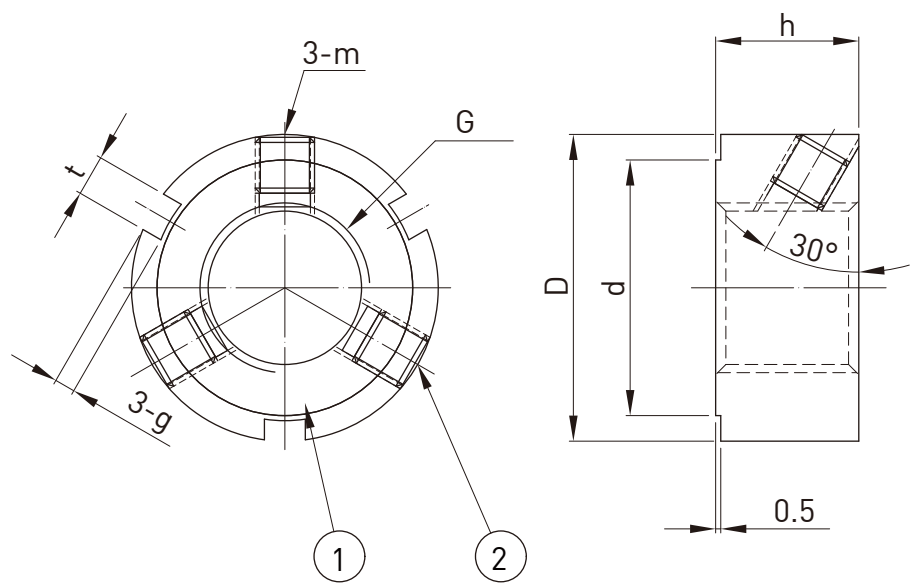

編號	名稱	個數
1	鎖定螺帽	1 顆
2	內六角止付螺絲附銅墊片	3



規格	主要尺寸 (mm)							鎖緊扭力 (參考值) (N-m)	止付螺絲 鎖緊扭力 (參考值) (N-m)
	D	h	d	g	t	m	G		
M15 x 1.0	30	14	25	2	4	M5	M15 x 1.0	35	3
M17 x 1.0	32	16	27	2	4	M5	M17 x 1.0	42	3
M20 x 1.0	38	16	33	2	4	M6	M20 x 1.0	46	5.2
M25 x 1.5	38	18	33	2	5	M6	M25 x 1.5	87	5.2
M30 x 1.5	45	18	40	2	5	M6	M30 x 1.5	105	5.2
M35 x 1.5	52	18	47	2	5	M8	M35 x 1.5	340	12.5
M40 x 1.5	58	20	52	2.5	6	M8	M40 x 1.5	500	12.5